

UltraNeo 450

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES


Material Neopreno y látex natural
 Longitud (cm) 41
 Grosor (mm) 0.75
 Muñeca Puño recto
 Color Negro
 Acabado interior Flocado
 Acabado exterior Textura grabada
 Talla / EAN 7 8 9 10
 Embalaje 1 par/bolsa - 10 pares/bolsa - 50 pares/cartón



RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 3

CE 0334




Destreza EN 420 : 5/5

Type A
LMNST


2121X

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS

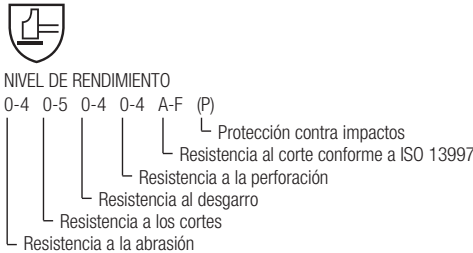

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego

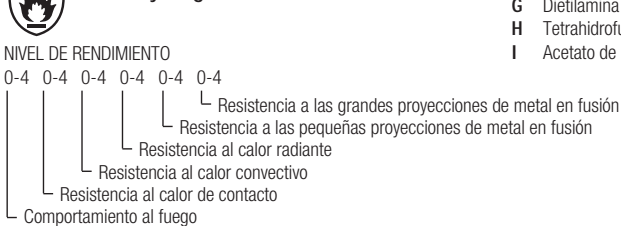

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1 Type A



- A Metanol
- B Acetona
- C Acetonitrilo
- D Diclorometano
- E Carbono disulfuro
- F Tolueno
- G Dietilamina
- H Tetrahidrofurano
- I Acetato de etilo

EN ISO 374-1 Type B



- J n-heptano
- K Sosa caústica al 40%
- L Ácido sulfúrico al 96%
- M Ácido nítrico 65 %
- N Ácido acético 99 %
- O Amoniaco 25 %
- P Peróxido de hidrógeno 30 %
- S Ácido fluorhídrico 40 %
- T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1 Type C



EN 421 CONTAMINACIÓN RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



EN ISO 374-5




VIRUS



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN



Si necesita información adicional: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL

VENTAJAS ESPECÍFICAS

Facilidad en los gestos: flexibilidad de neopreno y confort del flocado
Buen agarre gracias al relieve antideslizante
Protección del antebrazo: puño largo
Nombre previo: Technic 450

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica

Fabricación de acumulador eléctrico y batería

Otras industrias

Rociado de abonos
Preparación de adhesivos industriales
Limpieza, mantenimiento industrial

Industria química

Manipulación, carga y descarga de sustancias químicas

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-

No se recomienda a personas alérgicas a látex natural, tiazoles y ditiocarbamatos utilizar estos guantes.

Ponga los guantes en manos secas y limpias.

No utilice los guantes en contacto con ninguna sustancia química durante un periodo de tiempo mayor que el tiempo de impregnación.

Consulte el sitio web www.mapa-pro.com o póngase en contacto con el servicio técnico

para el cliente de MAA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)

para averiguar este tiempo de impregnación. Utilice 2 pares alternativamente cuando esté en contacto de larga duración con un disolvente.

Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.

Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

Guardar los guantes en su envase original en temperaturas como mínimo de 5° C

Condiciones de lavado

Antes de quitarse los guantes, límpielos según convenga:

en uso con pinturas, pigmentos y tintas: limpiar con un paño humedecido con disolvente apropiado y frotar con un paño seco

en uso con un disolvente (disolventes, etc...): frotar con un paño seco

en uso con ácidos o bases: aclarar a conciencia los guantes con agua corriente y frotar con un paño seco

Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Condiciones de secado

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

Certificado de examen de tipo de la CE : 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18

Emitido por el ente aprobado n.º : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 LYON cedex

Certificado de aseguramiento de la calidad : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS