



Plaza Plus

Sellador acabado para todo tipo de pisos

Descripción


Plaza Plus es un producto 2 en 1: sellador y acabado para pisos de alto rendimiento, que ofrece excelente adherencia en pisos nuevos o gastados de granito, mármol, venecianos y específicamente en pisos de piedra. Contiene una combinación de polímeros exclusivos, que crean un recubrimiento durable con capacidad para soportar cargas de alto tráfico manteniendo un acabado brillante.

Beneficios

- Secado más rápido.
- Reducción de los Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) en un 50% y disminución significativa de olor
- Un solo producto realiza el sellado y el acabado
- Puede aplicarse, mantenerse y eliminarse como cualquier acabado convencional
- Ofrece excelente adherencia en pisos de piedra nuevos o gastados
- Solución de un solo producto para diversos sustratos de piedra, incluidos el mármol, pisos venecianos, granito, pizarra, baldosas de cantera, ladrillo, cerámica sin esmaltar, y otros
- Excelente nivelación y aspecto brillante, que puede soportar cargas de alto tráfico

Aplicaciones

Plaza Plus es ideal para usarse en, retails, hoteles, escuelas, edificios, cafeterías y en cualquier lugar donde se requiera un producto de alto desempeño.

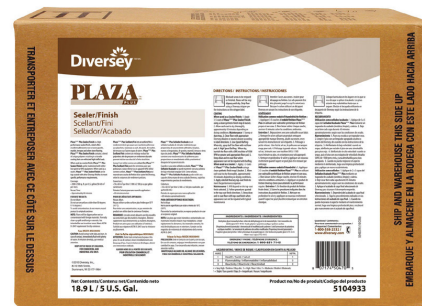



Plaza Plus

Sellador acabado para todo tipo de pisos

Modo de empleo

1. Eliminar todo el sellador/acabado viejo por medio de un removedor para pisos apropiado Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta
2. Enjuague el piso para asegurar la eliminación de todos los residuos
3. Espere a que el piso esté completamente seco antes de continuar

Como sellador – acabado:

1. Aplique de 3 a 5 capas del producto mediante un trapeador de acabado sintético, limpio y cubeta o bien con los sistemas de aplicación de acabados Prospeed y Trailblazer de Diversey
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado

Como sellador:

1. Aplique de 3 a 5 capas del producto mediante un trapeador de acabado sintético, limpio y cubeta o el Sistema aplicador de acabados para pisos TrailBlazer TM/MC
2. Deje secar bien cada capa durante 45 minutos aproximadamente, según sean las condiciones de secado
3. Aplique el acabado de capa final seleccionado para alcanzar el desempeño requerido

Mantenimiento:

1. Trapee en seco y después limpie el piso con un limpiador apropiado alcalino o neutro de Diversey, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta

Nota: El Producto no se adhiere a pisos con acabado de cera en pasta previamente cubiertos, esta debe ser removida a fondo antes de aplicarlo. No diluir. No debe usarse en superficies con temperaturas inferiores a 10° C. Los pisos mojados pueden ser resbalosos, limpiar cuidadosamente los derrames y partes húmedas. Cuando no pueda mejorarse el aspecto mediante el mantenimiento normal, haga una limpieza profunda del piso y recubra el piso nuevamente con Plaza Plus o el acabado de capa final.

| Información Técnica | | Información Regulatoria | |
|--------------------------|------------------------------|---|--------|
| Apariencia | Líquido Opaco | Política corporativa de Sustentabilidad | Cumple |
| Color/Olor | Blanco / Olor Característico | Alta ante SSA | Cumple |
| Densidad relativa (20°C) | 1.03 g/ml | Biodegradable | Cumple |
| pH | 9 | | |

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación

Precaución

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. Corrosivo. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. No mezclar con otros productos químicos.

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Nota:

En caso de requerir información de seguridad adicional, consulte la SDS del producto.